




Компактные распределительные манифольды серии 'Н'

Серия HCDM
Каталог 4190-DM

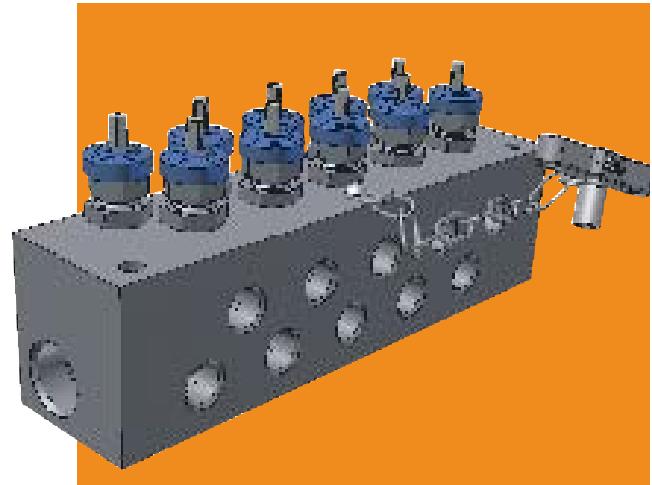

Описание изделий

Компактные распределительные манифольды обеспечивают возможность выбора конструкций с 5 или 10 игольчатыми клапанами, оснащенными металлическими седлами и сальниками уплотнениями из тefлона. Устройства серии 'Н' характеризуются простотой в эксплуатации и надежностью герметизации с отсечкой пузырьков по результатам проверки с использованием пузырькового течеискателя.

Отличительные особенности

- Число клапанов:** 5 или 10 (при количестве клапанов от 5 до 10 манифольд будет поставляться как 10-ходовое устройство – неиспользуемые выходные патрубки могут быть заглушены самим пользователем).
- Вариант исполнения клапана:** Игольчатый клапан шаровой формы с седлом металл/металл и с фиксируемым ключом управления.
- Главный впускной патрубок:** патрубок 1/2 дюйма с внутренней трубной резьбой.
- Главный выпускной патрубок:** патрубок 1/2 дюйма с внутренней трубной резьбой.
- Распределительные выходные патрубки:** патрубки 1/4 дюйма с внутренней трубной резьбой.

В стандартном варианте исполнения предусмотрено использование 2 соединений (по одному на каждом конце единого размера). Одно из этих соединений предназначено для применения в качестве входного патрубка, а другое может быть либо заглушено, либо может быть использовано для подключения клапана с целью облегчения продувки в тех случаях, когда продувочный клапан необходим. Вариант исполнения клапана должен быть четко указан на этапе информационного запроса.

Отдельный стопорный клапан может быть подключен к впусканому патрубку, при этом он будет действовать в качестве главного стопорного клапана, обеспечивая возможность полной изоляции всех выпускных клапанов от узла нагнетания потока. Такое требование должно быть указано отдельно на этапе информационного запроса вместе с точным указанием типа клапана.

Указанные дополнительные требования к клапанам будут включены в соответствующий номер детали на этапе подачи коммерческого предложения.

Технические характеристики:

Диаметр установочных отверстий: 6,5 мм (1/4 дюйма).

Номинальное значение температуры: макс. 260°C (500°F).

Время выполнения заказа: макс. до 4 недель.

Номинальное значение давления: макс. 6000 фунт/кв.дюйм (414 бар).

Материалы: AISI Нержавеющая сталь марки 316.

Минимальное количество: 5 шт.

Расшифровка номера детали по каталогу:

H C D M S 10

↑ ↑
Материал Число проходных
отверстий 5 или 10

Изделия и оборудование,
предоставленные по отдельному заказу

K - британская трубная коническая резьба (BSPT)
R - британская трубная цилиндрическая резьба
(BSPP)?
NC - Nace
PK - Наконечники из полизэфирэфиркетона (ПЭЭК)
3 - Уплотнение из графита "Grafoil"

9 - Наконечники из материала Kel-F (макс.

рабочее давление 3000 фунт/кв.дюйм)

AT - Поставляется в комплекте с
защитными крышками, предотвращающими
несанкционированный доступ, и
дополнительным ключом управления

ВНИМАНИЕ!

НЕИСПРАВНОСТЬ, НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЛИ СИСТЕМ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, А ТАКЖЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМАМ ПЕРСОНАЛА (С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА) И ПОВРЕЖДЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ.

Настоящий документ, а также другие информационные источники корпорации Parker Hannifin, ее дочерних компаний и уполномоченных дистрибуторов оборудования предоставляют пользователям, имеющим технический опыт и знания, для проведения дальнейших исследований данные о продуктах и системах (опциях, предоставляемых по отдельному заказу). Важно, чтобы каждый пользователь провел всесторонний анализ своих конкретных условий и требований и ознакомился с информацией об изделиях и системе, представленной в действующей редакции каталога выпускаемой продукции. С учетом разнообразия эксплуатационных условий и областей применения данных продуктов или систем пользователь на основе собственного анализа и испытаний полностью отвечает за окончательный выбор требуемых продуктов и систем, а также за выполнение всех требований, касающихся рабочих характеристик, техники безопасности и предупреждений в условиях данного варианта применения.

Параметры продуктов, представленных в настоящем документе, включая, помимо прочего, специфические особенности, технические характеристики, конструкцию, наличие и стоимость, могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления корпорацией Parker Hannifin и ее дочерними компаниями.

Предложения для продажи

Настоящим подтверждается, что изделия, представленные в данном документе, предлагаются для реализации корпорацией Parker Hannifin, ее дочерними компаниями или ее уполномоченными дистрибуторами. Данное предложение и порядок его принятия регламентируются условиями, изложенными в разделе "Предложение для продажи" каталога 4190-U "Игольчатые клапаны" (серия U).

Официальный партнер

ООО «Союз Прибор»

03115, Украина, г.Киев

ул.Котельникова 37-а, оф. №1,2

т.м./ф. 8 (044) 569-42-69, 79, 80

www.kip-pribor.com.ua



Посетите сайт по адресу: www.parker.com/isp